

**GREE**

**LOMO**

**PUHALLINKONVEKTORI**



## Tehokas ja siro seinämallinen puhallinkonvektori

GREE Lomo seinämallinen puhallinkonvektori on puhtaana valkoinen ja kooltaan siro. Pienen kokonsa ja värinsä johdosta sisäyksikkö on huomaamaton osa sisustusta. Tyylikästä ja hiljaista puhallinkonvektoria ohjaat helpokäyttöisellä kaukosäätimellä.

GREE Lomo soveltuu erinomaisesti kodin tai toimiston energiatehokkaaseen jäähdytykseen ja lämmitykseen. Nestekiertoinen kaksiputkinen konvektori voidaan kyt-

keä olemassa olevaan lämmitys- tai jäähdytysjärjestelmään.

GREE Electric Appliances Inc. on maailman suurin ilmastointilaitteiden valmistaja, joka tuottaa noin 65 miljoonaa laitetta vuodessa.



GREE Electric Appliances Inc:n maahantuojana Suomessa toimii Scanvarm Oy Ab. Scanvarm Oy Ab kuuluu Scanoffice Groupiin, Pohjoismaiden suurimpaan lämpöpumppujen maahantuonti- ja valmistuttaja yritysyhmään. Suomalainen Scanoffice Group on toiminut vuodesta 1984 ja sen liikevaihto ylittää 150 miljoonaa euroa. Scanoffice Groupiin kuuluvat Suomessa Scanoffice Oy, Scanoffice Solar Oy sekä Scanvarm Oy Ab ja Ruotsissa ScanMont AB.




Yritysyhmän logistiikkakeskuksessa Espoon Juvanmalmilla varastoimme keskimäärin noin 10 000 laitteistoa taataksemme nopeat toimitukset jälleenmyyjäverkostollemme.

## Tekniset tiedot

MALLI		Seinäkonvektori Lomo 27-A	Seinäkonvektori Lomo 36-A
Sisäyksikkö		FPD-51BB4/A-K	FPD-68BB4/A-K
Jäähdytysteho	kW	2,6	3,5
Lämmitysteho	kW	2,7	3,6
Ilmavirta (min-max)	m <sup>3</sup> /h	355/382/510	340/510/680
Äänenpaine (min-max)	dB(A)	21 - 28 - 35	26 - 34 - 42
Vesivirta jäähdytystoiminnolla, maksimi	l/s	0,499	0,635
Vesivirta lämmitystoiminnolla, maksimi	l/s	0,58	0,74
Vesipuolen painehäviö, jäähdytys, maksimi	kPa	28	43
Vesipuolen painehäviö, lämmitys, maksimi	kPa	31	53
Lämmönvaihtimen vesiliitännät	mm	12	12
Kondenssivesiyhde	mm	16	16
Mitat, k x l x s	mm	289 x 845 x 209	289 x 845 x 209
Paino	kg	10,5	10,5
IP-luokitus	Moisture class	IP20	IP20
Jännite, vaihe/taajuus	V, Vaihe/Hz	230, 1/50	230, 1/50
Lisävarusteet	3-tieventtiili moottoroitu, auki/kiinni, 1/2" liitännällä, tuotekoodi: VTX13PPS101		

Mitoitusolosuhteet	
Jäähdytys	Lämmitys
-ilma sisään 27°C	-ilma sisään 20°C
-tuleva vesi 7°C	-tuleva vesi 45°C
-paluuvesi 12°C	-paluuvesi 40°C

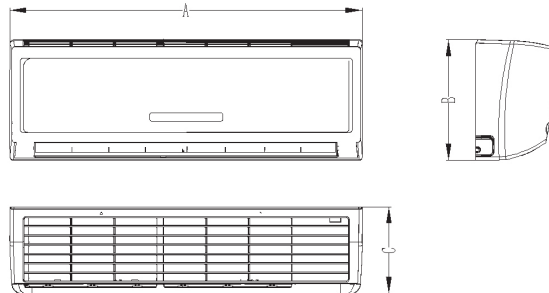

Malli	A	B	C
FBD-34/51/68BB4/A-K	845	289	209


Tutustu asiakaskokemuksiimme: <https://www.scanvarm.fi/tuotteet/referenssit/>

# SCANVARM

Juvanmalmintie 11  
02970 Espoo  
Puh. (09) 290 2240  
info@scanvarm.fi  
www.scanvarm.fi



## Jälleenmyyjä

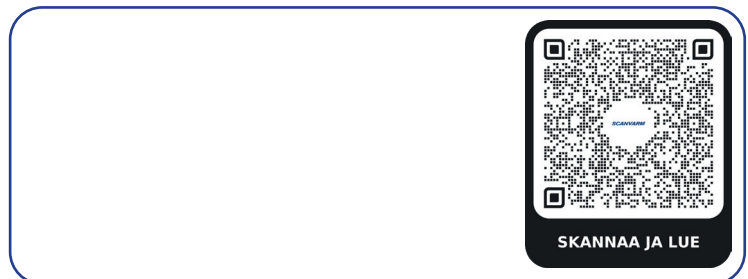

CE  
Oikeus muutoksiin pidätetään.