



Lomo puhallinkonvektori



GREE Lomo seinämallinen puhallinkonvektori on puhtaan valkoinen ja kooltaan siro. Pienen kokonsa ja värinsä johdosta sisäyksikkö on huomaamaton osa sisustusta. Tyylikästä ja hiljaista puhallinkonvektoria ohjaat helpokäyttöisellä kaukosäätimellä.

GREE Lomo soveltuu erinomaisesti kodin tai toimiston energiatehokkaaseen jäähdytykseen ja lämmitykseen.

Nestekiertoinen kaksiputkinen konvektori voidaan kytkeä olemassa olevaan lämmitys- tai jäähdytysjärjestelmään.

GREE Appliances Inc. on maailman suurin ilmastointilaitteiden valmistaja, joka tuottaa noin 65 miljoonaa laitetta vuodessa.

Tehokas ja siro seinämallinen puhallinkonvektori.




GREE Electric Appliances Inc:n maahantuojana Suomessa toimii Scanvarm Oy Ab. Scanvarm Oy Ab kuuluu Scanoffice Groupiin, Pohjoismaiden suurimpaan lämpöpumppujen maahantuonti- ja valmistuttaja yritysryhmään. Suomalainen Scanoffice Group on toiminut vuodesta 1984 ja sen liikevaihto ylittää 55 miljoonaa euroa. Scanoffice Groupiin kuuluvat Suomessa Scanoffice Oy sekä Scanvarm Oy Ab ja Ruotsissa ScanMont AB. Yritysryhmän logistiikkakeskuksessa Espoon Juvanmalmilla varastoimme keskimäärin noin 6 000 laitteistoa taataksemme nopeat toimitukset jälleenmyyjäverkostollemme.

Kuva: Scanoffice Group:n vuonna 2017 valmistuneesta logistiikkakeskuksesta Espoossa.

Tekniset tiedot

Malli		Seinäkonvektori Lomo 27-A	Seinäkonvektori Lomo 36-A
Sisäyksikkö	Malli	FPD-51BB4/A-K	FPD-68BB4/A-K
Jäähdytysteho	kW	2,6	3,5
Lämmitysteho	kW	2,7	3,6
Ilmavirta (min-max)	m ³ /h	355/382/510	340/510/680
Äänenpaine (min-max)	dB(A)	21 - 28 - 35	26 - 34 - 42
Vesivirta jäähdytystoiminnolla, maksimi	l/s	0,499	0,635
Vesivirta lämmitystoiminnolla, maksimi	l/s	0,58	0,74
Vesipuolen painehäviö, jäähdytys, maksimi	kPa	28	43
Vesipuolen painehäviö, lämmitys maksimi	kPa	31	53
Lämmönvaihtimen vesiliitäntä	mm	12	12
Kondenssivesiyhde	mm	16	16
Mitat, k x l x s	mm	289 x 845 x 209	289 x 845 x 209
Paino	kg	10,5	10,5
IP-luokitus	Moisture class	IP20	IP20
Jännite, vaihe/taajuus	V,Vaihe/Hz	230,1/50	230,1/50
Lisävarusteet	3-tieventtiili moottoroitu, auki/kiinni, 1/2" liitännällä, tuotekoodi:VTX13PPS101		

Mitoitusolosuhteet	
Jäähdytys	Lämmitys
-ilma sisään 27°C	-ilma sisään 20°C
-tuleva vesi 7°C	-tuleva vesi 45°C
-paluuvesi 12°C	-paluuvesi 40°C

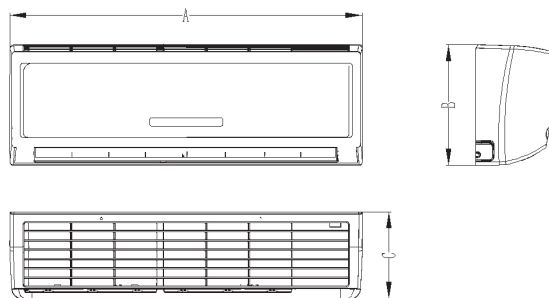

Malli	A	B	C
FBD-34/51/68BB4/A-K	845	289	209

SCANVARM

Juvanmalmintie 11
02970 Espoo
Puh. (09) 290 2240
info@scanvarm.fi
www.scanvarm.fi

SOG
SCANOFFICE GROUP

Jälleenmyyjä

