



# GREE

## GREE Free Match 2+1 Ilmalämpöpumppu kahteen huonetilaan

GREE Free Match 2+1 on kahdella sisäyksiköllä varustettu ilmalämpöpumppu kotien ja toimistojen ilmanjäähdyttämiseen ja lämmittämiseen.

Maailman suurimpana ilmalämpöpumppuvalmistajana GREE:n suuret tuotantosarjat mahdollistavat huippulaatuiset tuotteet kilpailukykyiseen hankintahintaan.

Laitteiston tyylikkää, puhtaanvalkoiset sisäyksiköt soveltuvat niin kotiin kuin toimistoon. Hiljaisia ja huomaamattomia sisäyksiköitä ohjaat helppokäyttöisillä kaukosäätimillä.

Kehittynyt invertteriteknikka mahdollistaa hyvän energiatehokkuuden ja hiljaisen käyntiäänän. Erinomainen lämpötilakerroin takaa energiapihin toiminnan ja maapallokin kiittää pienentyneestä hiilijalanjäljestä.



Maailman suurimpana ilmalämpöpumppuvalmistajana GREE valmistaa joka kolmannen maailmassa myytävän ilmalämpöpumpun. GREE:n palveluksessa työskentelee 70 000 työntekijää, joista 5 000 on tuotekehitysinsinöörejä. Yhtiön liikevaihto ylittää 20 miljardia dollaria.



GREE Electric Appliances Inc:n maahantuojana Suomessa toimii Scanvarm Oy Ab. Scanvarm Oy Ab kuuluu Scanoffice Groupiin, Pohjoismaiden suurimpaan lämpöpumppujen maahantuonti- ja valmistuttaja yritysryhmään. Suomalainen Scanoffice Group on toiminut vuodesta 1984 ja sen liikevaihto ylittää 30 miljoonaa euroa. Scanoffice Groupiin kuuluvat Suomessa Scanoffice Oy sekä Scanvarm Oy Ab ja Ruotsissa ScanMont AB.

Yritysryhmän logistiikkakeskuksessa Vantaan Petikossa varastoimme keskimäärin noin 6 000 laitteistoa taataksemme nopeat toimitukset jälleenmyyjäverkostollemme.

Kuva: Scanoffice Oy:n vuonna 2012 valmistuneesta logistiikkakeskuksesta Vantaalla.

## Tekniset tiedot

Malli	Multi-Split 2xM-sisäyksikkö 25-A + M-ulkoyksikkö 2x25-A		
Sisäyksikkö (x2 kpl)	Malli	GWH(09)TA-K3DNA2E/I	
Ulkoyksikkö	Malli	GWHD(18)NK3KO	
Lämmitystoiminto	Lämmitysteho (nimellisteho)	kW	2,5 - 5,9 (5,4)
	Toiminta-alue (ulkolämpötila)	°C	-20 ∞ +24
	SCOP lämpökerroin	kW / kW	3,8
	Energiatohokkuusluokka	A - E	A+
Jäähdytystoiminto	Jäähdytysteho (nimellisteho)	kW	2,1 - 5,8 (5,2)
	Toiminta-alue (ulkolämpötila)	°C	-15 ∞ +43
	SEER, energiatohokkuuskerroin	kW / kW	6,3
	Energiatohokkuusluokka	A - E	A++
Sisäyksikkö	Mitat, k x l x s	mm	292x806x209
	Paino	kg	10
	Äänenpaine (min-max)	dB (A)	24 - 41
	Ilmavirta (min-max)	m <sup>3</sup> /h	550
	Nimellisvirta, maksimi	A	0,07
Ulkoyksikkö	Mitat, k x l x s	mm	700x955x396
	Paino	kg	51
	Äänenpaine maksimi (1 m päästä)	dB(A)	56
	IP-luokitus	Moisture class	IP24
	Nimellisvirta, maksimi	A	12
Asennustiedot	Nesteputken halkaisija	mm (tuumaa)	6,35 (1/4")
	Kaasuputken halkaisija	mm (tuumaa)	9,52 (3/8")
	Maksimi putkipituus	m	20
	Maksimi korkeusero	m	5
	Jännite, vaihe/taajuus	V,Vaihe/Hz	230,1/50
	Kylmäaine	tyyppi/kg	R410A /1,6

Scanvarm Oy Ab takaa toimivan jälkimarkkinoinnin, kuten varaosien saatavuuden ja toimivan huoltopalvelun vähintään 10 vuodeksi kaikille maahantuomilleen laitteille.




# SCANVARM

Tiilenlyöjänkuja 9 A  
01720 Vantaa  
Puh. (09) 290 2240  
info@scanvarm.fi  
www.scanvarm.fi

**SOG**  
SCANOFFICE GROUP

## Jälleenmyyjä

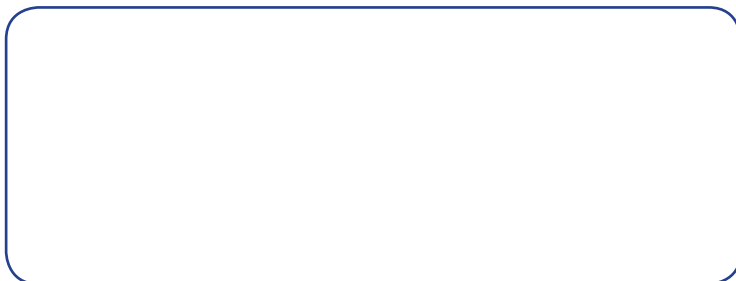

CE

Oikeus muutoksiin pidätetään.